

doi:10.3788/gzxb20154411.1106001

基于光子晶体光纤 Lyot-Sagnac 环的可调谐微波光子滤波器

曹晔, 陈磊, 童峥嵘

(天津理工大学 计算机与通信工程学院 教育部通信器件与技术工程研究中心
天津市薄膜电子与通信器件重点实验室, 天津 300384)

摘要: 提出了一种光子晶体光纤 Lyot-Sagnac 环切割宽带光源的中心频率连续可调的微波光子滤波器。用温敏液体(Cat. 19340)对两段光子晶体光纤(长度为 11.94 m 和 1.94 m)中心的一个大孔进行填充后嵌入 Lyot-Sagnac 环, 仿真分析了不同填充占空比对 Lyot-Sagnac 环梳状谱周期和滤波器通带中心频率调谐范围的影响, 结果表明: 占空比越大, Lyot-Sagnac 环的梳状谱周期越小, 滤波器通带中心频率的调谐范围越大。在占空比最大温度为 20℃ 和 80℃ 时, 两段光子晶体光纤的有效长度为 10 m 时, Lyot-Sagnac 环的梳状谱周期分别为 0.36 nm 和 0.26 nm; 当两段光子晶体光纤的有效长度为 13.88 m 时, Lyot-Sagnac 环的梳状谱周期分别是 0.26 nm 和 0.19 nm。用该 Lyot-Sagnac 环对宽带光源进行切割, 当温度在 20℃ 到 80℃ 之间变化时, 通过调节环内的偏振控制器, 多波长光源波长间隔可在 0.19 nm~0.36 nm 范围内连续可调, 实现了滤波器通带中心频率在 31.04 GHz~58.81 GHz 范围内连续可调。

关键词: 微波光子滤波器; 可调谐; 相位调制; 光子晶体光纤; 液体填充; Lyot-Sagnac 环; 波长间隔

中图分类号: TN713.5

文献标识码: A

文章编号: 1004-4213(2015)11-1106001-6

Tunable Microwave Photonic Filter Based on Photonic Crystal Fiber Lyot-Sagnac Loop

CAO Ye, CHEN Lei, TONG Zheng-rong

(Tianjin Key Laboratory of Film Electronics and Communication Devices, Communication Devices and Technology Engineering Research Center, Tianjin University of Technology, Tianjin 300384, China)

Abstract: A microwave photonic filter based on photonic crystal fiber Lyot-Sagnac loop was presented, the filter's center frequency can be continuously tunable. The length of the photonic crystal fiber is 11.94 m and 1.94 m, using the thermo-sensitive liquid of Cat. 19340 to fill one big hole of the two photonic crystal fibers and then embed them into Lyot-Sagnac loop. Simulation analysis of the effect of different duty ratios to the period of comb spectra of Lyot-Sagnac loop and the tuning range of the passband center frequency of the filter. The result shows that the larger the duty ratio, the smaller the period of comb spectra of Lyot-Sagnac loop and the larger tuning range of the passband center frequency of the filter. In the case of the maximum duty ratio, when the effective length of the two photonic crystal fibers is 10 m, the simulation measured period of comb spectra of Lyot-Sagnac loop at the temperature of 20℃ and 80℃ is 0.36 nm and 0.26 nm, when the effective length is 13.88 m, the measured period of comb spectra is 0.26 nm and 0.19 nm respectively. Using the Lyot-Sagnac loop to slice the broadband light source, by adjusting the thermo-sensitive liquid's temperature from 20℃ to 80℃ and the polarization controllers inside the ring, the wavelength of the light source can be tuned within the range of 0.19 nm~0.36 nm, the center frequency of the microwave photonic filter can be tuned continuously within the range of 31.04 GHz~58.81 GHz.

基金项目: 国家高技术研究发展计划(No. 2013AA014200)、国家自然科学基金应急管理项目(No. 11444001)和天津市自然科学基金(No. 14JCYBJC16500)资助

第一作者: 曹晔(1976—), 男, 教授, 博士, 主要研究方向为光纤通信技术, Email: cynever@163.com

通讯作者: 陈磊(1991—), 男, 硕士研究生, 主要研究方向为微波光子滤波器, Email: m15222719383@163.com

收稿日期: 2015-06-29; **录用日期:** 2015-08-17

<http://www.photon.ac.cn>

Key words: Microwave photonic filter; Tunable; Phase modulation; Photonic crystal fiber; Liquid filled; Lyot-Sagnac loop; Wavelength spacing
OCIS Codes: 060.2630; 230.4110 ; 230.5750

0 引言

微波光子学是研究微波信号与光信号之间相互作用的交叉型学科,将微波学和光子学两门学科的优势相结合,近年来得到了快速发展。例如,微波光子相移器的设计^[1],微波光子滤波器的研究等。微波光子滤波器(Microwave Photonic Filter, MPF)在毫米波通信、高性能雷达、光载无线通信系统和无线局域网络^[2]中具有广泛的应用,相比于传统的电子滤波器,微波光子滤波器有着带宽宽、损耗小、体积小、抗电磁干扰、可调谐、可重构等优势,因而备受关注。

为了实现可调谐的 MPF,国内外学者提出了多种方法,如使用可调谐光纤光栅^[3]、可调谐滤波器^[4-5]、可调谐延迟线^[6-8]等。2011 年清华大学的 Xiaoping Zheng 课题组利用改变马赫-曾德上下臂所产生的时延差,实现了滤波器中心频率可调谐^[9],但此调谐受可调延迟线调谐步长的限制,不能连续可调。2014 年此课题组又利用改变差分群延时器的延时时间,实现了滤波器中心频率的可调谐^[10],但此调谐受差分群延时器调谐步长的限制,不能连续可调。2014 年悉尼大学的 LI Liwei 课题组利用改变色散延时线的延时时间,实现了滤波器中心频率的可调谐^[11],但此调谐受调谐步长 2GHz 的限制,不能连续可调。综上可见,各种实现可调谐的方法大多不能连续可调,有待进一步改进。

本文提出了一种可调谐微波光子滤波器的方法。将温敏液体填充的光子晶体光纤(Photonic Crystal Fiber, PCF)^[12-13]嵌入 Lyot-Sagnac 环,用其梳状谱对宽带光源进行切割,作为微波光子滤波器的多波长光源,通过改变温度,实现多波长光源波长间隔的连续可调,进而实现了滤波器通带中心频率的连续可调。

1 结构与原理

1.1 结构模型

图 1 是所提出的 MPF 的结构图。虚线框是 Lyot-Sagnac 环的基本结构,主要由一个 3 dB 耦合器 1、两段 PCF 和三个偏振控制器(Polarization Controller, PC)构成。通过改变 PC 的偏振状态可改变双折射环镜内 PCF 的有效长度。宽带光源(Broadband Optical Source, BOS)发出的信号光经 Lyot-Sagnac 环切割后进入 3dB 耦合器 2 中,一部分被输出到光谱仪(Optical Spectrum Analyzer, OSA)中进行观测,另一部分进入相位调制器(Phase Modulator, PM)中,被模拟信号发生器(Analog Signal Generator, ASG)发出的射频信号(Radio Frequency, RF)信号所调制,调制后的信号光

经过一段 5 km 长的单模光纤(Single-Mode Fiber, SMF),然后送入光电探测器(Photodetector, PD)中进行拍频,生成的 RF 信号输出到频谱仪中进行观测。

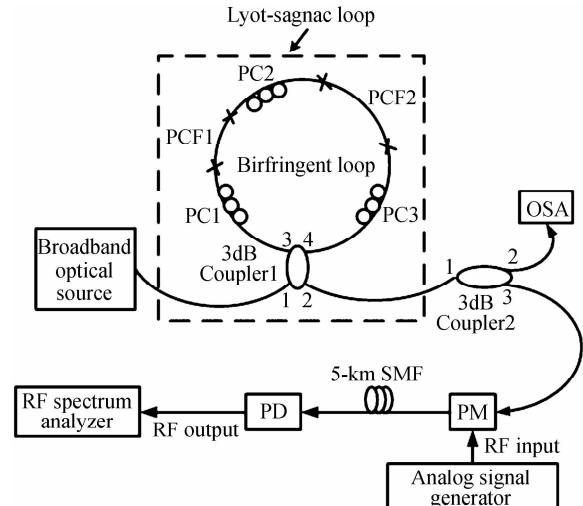


图 1 结构模型

Fig. 1 Schematic diagram

图 2 是未经填充的 PCF 的横截面,在以二氧化硅为基底的光纤端面中存在很多空气孔,通过对这些孔进行液体或气体填充,可以改变 PCF 的双折射率。

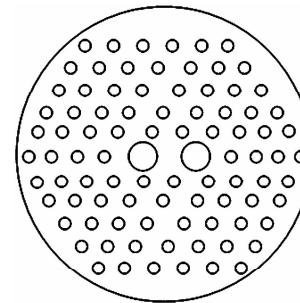


图 2 未经填充的 PCF 的横截面

Fig. 2 The cross-section of PCF without padding

图 3 是本文选用的 PCF 填充方法,填充一个大孔,经填充后的 PCF,其双折射率会随着填充液体的温度变化而变化。

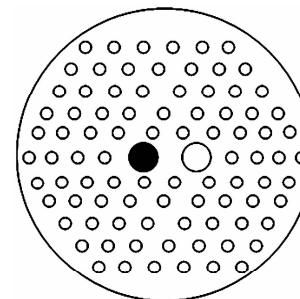


图 3 填充一个大孔后 PCF 的横截面图

Fig. 3 The cross-section of PCF after padding a big hole

1.2 工作原理

假设输入光波为单一频率的光载波,RF 信号通过 PM 加载到光载波上,在 PM 后加一段 SMF,可使信号间的相位得到部分或全部反转,用 PD 拍频即可获得 RF 信号,实现信号从相位调制到强度调制的转换。经光电探测器检测出的 RF 信号为

$$E_{\text{RF}}(t) = \cos\left(\frac{\pi D L \lambda_0^2 f_{\text{RF}}^2}{c} + \frac{\pi}{2}\right) \cdot \cos(2\pi f_{\text{RF}} t + \theta) \quad (1)$$

式中 D 为光纤的色散系数, L 为 SMF 的长度, λ_0 为光载波的中心波长, f_{RF} 为所加射频信号的频率, c 为真空中的光速, θ 为 PD 输出端 RF 信号的相位。

本文所使用的光源含有多个波长,假设 Lyot-Sagnac 环切割宽带光源后得到的光源含有 m 个波长,则最终在 PD 输出端检测到的 RF 信号为

$$E_{\text{RF}}(t) \propto \cos\left(\frac{\pi \bar{D}_m L \bar{\lambda}_m^2 f_{\text{RF}}^2}{c} + \frac{\pi}{2}\right) \cdot \sum_{m=1}^M P_m \cos[2\pi f_{\text{RF}} t + \theta_m + 2\pi f_{\text{RF}}(m-1)T] \quad (2)$$

式中, $\bar{D}_m L$ 为第 m 路光载波经过色散器件后的平均累积色散, $\bar{\lambda}_m$ 为 m 路光载波的平均波长, P_m 为其功率, θ_m 为 RF 信号在光纤中传输时由于光纤色散而产生的相位延迟, $T = \bar{D}_m L \Delta\lambda$, 为相邻两个光载波之间的基本延迟时间, $\Delta\lambda$ 为相邻两个光载波之间的波长间隔。本文中,通过调整 Lyot-Sagnac 环中的偏振控制器,使高双折射光子晶体光纤的快轴与偏振轴呈 $+45^\circ$ 时,环内两段 PCF 的有效长度为 $L_1 + L_2$;使其中一段高双折射光子晶体光纤与偏振轴呈 $+45^\circ$,另一段呈 -45° 时,有效长度为 $L_1 - L_2$ ^[14]。Lyot-Sagnac 环切割宽带光源后产生的多波长光源的波长间隔为^[15]

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{|\Delta n_1 d_1 \pm \Delta n_2 d_2|} \quad (3)$$

式中, λ 为输入光的中心波长, Δn_1 为第一段高双折射光纤的双折射率, d_1 为其长度; Δn_2 为第二段高双折射光纤的双折射率, d_2 为其长度。这里考虑到 PCF 中填充液体的占空比,由此得到多波长光源的波长间隔为

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{|(n_1 L_1 + n_2 L_2) \pm (n_1 L_3 + n_2 L_4)|} \quad (4)$$

式中, λ 为输入光的中心波长, n_1 为 PCF1、PCF2 填充液体部分的双折射率, n_2 为 PCF1、PCF2 未填充液体部分的双折射率, L_1 为 PCF1 中填充液体的长度, L_2 为 PCF1 中未填充液体的长度, L_3 为 PCF2 中填充液体的长度, L_4 为 PCF2 中未填充液体的长度。由上述分析可知,当改变填充液体的温度,使 PCF 双折射率 n_1 和 n_2 发生变化时, $\Delta\lambda$ 也会随之变化。将式(2)的左右两端分别进行傅里叶变换,得到该 MPF 的频率响应函数,即

$$H(f_{\text{RF}}) \propto \cos\left(\underbrace{\frac{\pi \bar{D}_m L \bar{\lambda}_m^2 f_{\text{RF}}^2}{c} + \frac{\pi}{2}}_{H_1(f_{\text{RF}})}\right) \cdot$$

$$\sum_{m=1}^M P_m \exp\left[\underbrace{j2\pi f_{\text{RF}}(m-1)T}_{H_2(f_{\text{RF}})}\right] \quad (5)$$

式中, $H_1(f_{\text{RF}})$ 是由相位调制和光纤的色散引入的频率响应; $H_2(f_{\text{RF}})$ 是典型的周期性 MPF 的频率响应函数,其自由频谱范围(Free Spectrum Range, FSR)为

$$\text{FSR} = \frac{1}{T} = \frac{1}{D \cdot L \cdot \Delta\lambda} \quad (6)$$

式中, T 是由 SMF 的色散引入的延迟,与 FSR 成倒数关系, D 是 SMF 的色散系数, L 是 SMF 的长度, $\Delta\lambda$ 是相邻两路光载波之间的波长间隔。由此可见, $\Delta\lambda$ 的变化会影响 FSR 的变化,而 FSR 的值就是滤波器第一个通带中心频率的位置,本文利用此方法实现了滤波器通带中心频率的连续可调。

2 仿真结果及分析

根据式(5)推导的传输函数对所提出的 MPF 进行仿真。首先对 Lyot-Sagnac 环中的 PCF 进行填充,填充其中心的一个大孔,如图 3。选用 PCF1 的长度为 11.94 m, PCF2 的长度为 1.94 m, 填充液体是 Cargille 实验室生产的型号为 Cat. 19340 的温敏液体,该液体在室温下的折射率为 1.5143, 温度系数为 $-0.000393^\circ\text{C}^{-1}$, 单模光纤的长度为 5 km, 其色散系数为 $17.9 \text{ ps}/(\text{km} \cdot \text{nm})$ 。通过 COMSOL 软件对 PCF 的填充过程及所得到的结果进行仿真分析,所得填充液体的温度与 PCF 双折射率之间的关系如图 4。

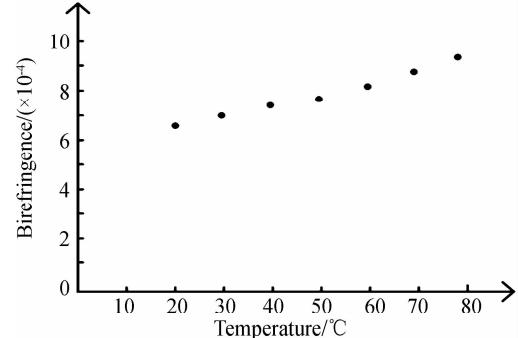


图 4 填充液体的温度与 PCF 双折射率的关系
Fig. 4 The relationship between the birefringence of PCF and the padding liquid's temperature

从图 4 可知,PCF 的双折射率随着填充液体温度的升高而增大,当温度从 20°C 升高到 80°C 时,PCF 的双折射率相应的从 6.7×10^{-4} 增大到 9.3×10^{-4} 。本文所选用的 PCF 以二氧化硅为基底材料,考虑到当温度升高时,光纤材料和空气本身可能对 PCF 的双折射率产生影响,通过 COMSOL 软件对此过程进行仿真,所得当温度变化时光纤材料和空气对 PCF 双折射率的影响如图 5。

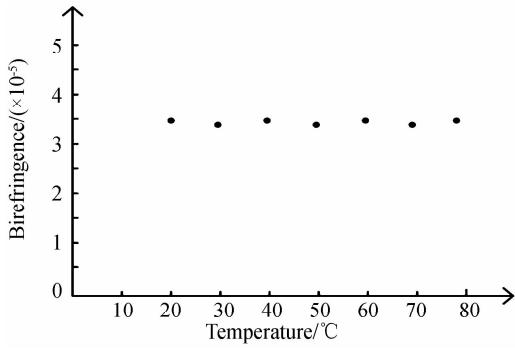


图 5 温度变化时光纤材料和空气对 PCF 双折射率的影响

Fig. 5 The effect from fiber material and air to the birefringence of PCF when temperature changes

由图 5 可知,考虑到光纤材料和空气的影响,当温度从 20℃ 升高到 80℃ 时,PCF 的双折射率约为 3.5×10^{-5} ,相比填充温敏液体后 $6.7 \times 10^{-4} \sim 9.3 \times 10^{-4}$ 的 PCF 双折射率而言,光纤材料和空气对 PCF 双折射率的影响要小一个量级,可以忽略不计.结合式(4),分析了当环内 PCF 的有效长度 L_{eff} 为 10 m 且完全填充时,即 $|(L_1+L_2)-(L_3+L_4)|=|(11.94+0)-(1.94+0)|=10$ m,PCF 双折射率与多波长光源的波长间隔之间的关系,如图 6.

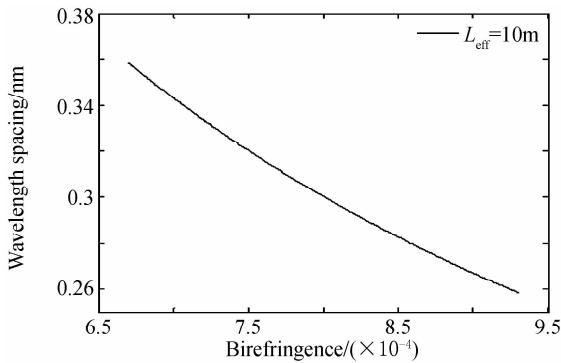


图 6 PCF 的有效长度为 10 m 时多波长光源的波长间隔和 PCF 双折射率的关系

Fig. 6 The relationship between the birefringence of PCF and wavelength spacing of the multi-wavelength light source when the effective length of PCF is 10 m.

从图 6 可知,波长间隔随着 PCF 双折射率的增大而减小.结合图 4 和图 6 可知,当环内 PCF 的有效长度为 10 m,调节填充液体的温度(20~80℃),使 PCF 的双折射率从 6.7×10^{-4} 变化到 9.3×10^{-4} 时,波长间隔相应的从 0.36 nm 变化到了 0.26 nm,较好的符合了 MPF 光源所需波长间隔的要求.

结合式(5)可以得出该 MPF 的响应谱,如图 7.由上述分析可知,当 PCF 中填充液体的温度为 20℃ 时,对应的双折射率

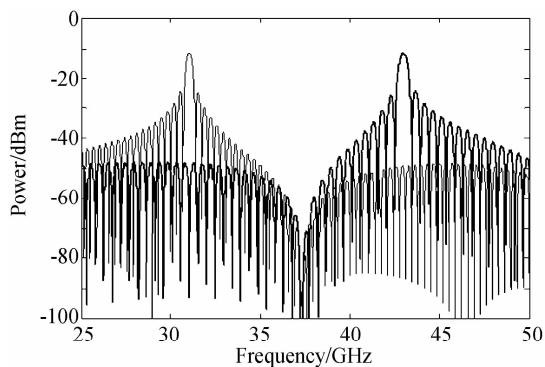


图 7 MPF 的响应谱

Fig. 7 The response spectrum of the MPF

为 6.7×10^{-4} ,相应的多波长光源的波长间隔为 0.36 m,结合式(6)和图 7 可知,此时滤波器的通带中心频率为 31.04 Hz,主旁瓣抑制比约为 14 B;当填充液体的温度增加到 80℃ 时,对应的双折射率为 9.3×10^{-4} ,相应的多波长光源的波长间隔为 0.26 m,此时滤波器的通带中心频率变为 42.97 Hz,主旁瓣抑制比约为 14 B.综上所述,该 MPF 的中心频率可从 31.04 Hz 调到 42.97 Hz,且在此范围内是连续可调的.

调节 PC 使环内 PCF 的有效长度 L_{eff} 为 13.88 即 $|(L_1+L_2)+(L_3+L_4)|=|(11.94+0)+(1.94+0)|=13.88$ m 时,PCF 双折射率与多波长光源的波长间隔之间的关系,如图 8.

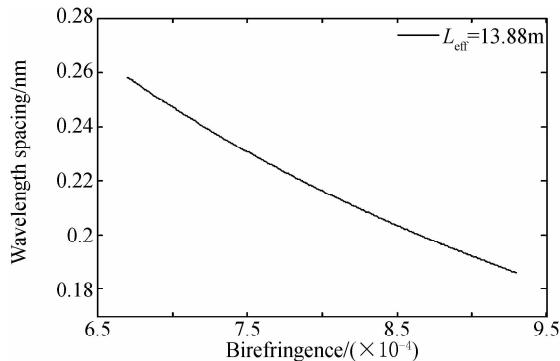


图 8 PCF 的有效长度为 13.88 m 时多波长光源的波长间隔和 PCF 双折射率的关系

Fig. 8 The relationship between the birefringence of PCF and wavelength spacing of the multi-wavelength light source when the effective length of PCF is 13.88 m

从图 8 可知,波长间隔随着 PCF 双折射率的增大而减小.结合图 4 和图 8 可知,当环内 PCF 的有效长度为 13.88 m,调节填充液体的温度(20~80℃),使 PCF 的双折射率从 6.7×10^{-4} 变化到 9.3×10^{-4} 时,波长间隔相应的从 0.26 nm 变化到了 0.19 nm.此时该 MPF 的响应谱如图 9.

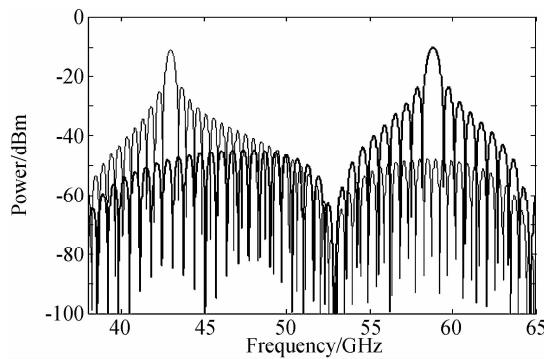


图 9 MPF 的响应谱

Fig. 9 The response spectrum of the MPF

由上述分析可知,当 PCF 中填充液体的温度为 20℃时,对应的双折射率为 6.7×10^{-4} ,相应的多波长光源的波长间隔为 0.26 m,结合式(6)和图 9 可知,此时滤波器的通带中心频率为 42.97 Hz,主旁瓣抑制比约为 14 dB;当填充液体的温度增加到 80℃时,对应的双折射率为 9.3×10^{-4} ,相应的多波长光源的波长间隔为 0.19 nm,此时滤波器的通带中心频率变为 58.81 GHz,主旁瓣抑制比约为 14 dB.综上所述,通过调节 PC 改变环内 PCF 的有效长度和改变填充液体的温度,可以使该 MPF 的中心频率从 31.04 GHz 调到 58.81 GHz,且在此范围内是连续可调的.

考虑到实际操作中,填充液体的长度有限,为此结合式(4)和(6)分析了当环内 PCF 有效长度为 13.88 m,温度分别在 20℃ 和 80℃ 时,PCF 中填充液体的占空比对 Lyot-Sagnac 环波长间隔和滤波器通带中心频率的影响,如表 1 和表 2.由表可知,当温度一定时,波长间隔随着填充液体占空比的增大而减小,滤波器中心频率随着占空比的增大而增大;中心频率的调谐范围随着占空比的增大而增大,在占空比一定时,波

表 1 温度为 20℃ 时占空比与波长间隔和滤波器中心频率的关系

Table 1 The relationship between the duty ratio, wavelength spacing and filter's center frequency when the temperature is 20℃

Duty ratio	Wavelength spacing/nm	Center frequency/GHz
0.1	1.76	6.35
0.2	1.07	10.44
0.3	0.77	14.51
0.4	0.60	18.62
0.5	0.49	22.8
0.6	0.42	26.6
0.7	0.36	31.04
0.8	0.32	34.92
0.9	0.29	38.53
1.0	0.26	42.97

表 2 温度为 80℃ 时占空比与波长间隔和滤波器中心频率的关系

Table 2 The relationship between the duty ratio, wavelength spacing and filter's center frequency when the temperature is 80℃

Duty ratio	Wavelength spacing/nm	Center frequency/GHz
0.1	1.39	8.04
0.2	0.81	13.79
0.3	0.57	19.6
0.4	0.44	25.39
0.5	0.36	31.04
0.6	0.30	37.24
0.7	0.26	42.97
0.8	0.23	48.58
0.9	0.21	53.21
1.0	0.19	58.81

长间隔随着温度的升高而减小,中心频率随着温度的升高而增大.

3 结论

本文提出并仿真验证了一种光子晶体光纤 Lyot-Sagnac 环切割宽带光源的中心频率连续可调的 MPF.通过向 PCF 中填充温敏液体(Cat. 19340)并改变其温度来实现 PCF 双折射率的可调,从而实现 Lyot-Sagnac 环切割宽带光源后产生的多波长光源的波长间隔连续可调,进而实现了滤波器通带中心频率的连续可调.在占空比最大的情况下测得当温度从 20℃ 变化到 80℃ 时,PCF 的双折射率相应的从 6.7×10^{-4} 变化到 9.3×10^{-4} .调节 PC,多波长光源的波长间隔可在 0.19 nm~0.36 nm 范围内连续可调,相应的 MPF 的通带中心频率可在 31.04 GHz~58.81 GHz 范围内连续可调.

参考文献

- [1] WANG Wei, YNG Li-jun. Design of silicon-on-insulator ultra-small micro-ring resonator microwave photonics phase shifter [J]. *Acta Photonica Sinica*, 2013, **42**(6): 631-636.
王巍, 杨丽君. 基于绝缘硅超小微环谐振器的微波光子相移器设计[J]. 光子学报, 2013, **42**(6): 631-636.
- [2] CAPMANY J, ORTEGA B, PASTOR D. A tutorial on microwave photonic filters [J]. *Journal of Lightwave Technology*, 2006, **24**(1): 201-229.
- [3] LI Zhen, CHEN Zhe, HSIAO V K S, et al. Optically tunable chirped fiber Bragg grating [J]. *Optics Express*, 2012, **20**(10): 10827-10832.
- [4] ZHANG Z X, YE Z Q, SANG M H, et al. Nonlinear-polarization-rotation based multi-wavelength erbium-doped fiber lasers with highly nonlinear fiber [J]. *Laser Physics*, 2011, **21**(10): 1820-1824.
- [5] ZHOU Jun-qiang, FU Song-nian, LUAN Feng, et al. Tunable multi-tap bandpass microwave photonic filter using a windowed Fabry-Pérot filter-based multi-wavelength tunable laser[J]. *Journal of Lightwave Technology*, 2011, **29**(22): 3381-3386.

- [6] ZHANG Ya-mei, PAN Shi-long. Complex coefficient microwave photonic filter using a polarization-modulator-based phase shifter[J]. *Photonics Technology Letters*, 2013, **25**(2): 187-189.
- [7] XUE Xiao-xiao, ZHENG Xiao-ping, ZHANG Han-yi, et al. Highly reconfigurable microwave photonic single bandpass filter with complex continuous time impulse responses[J]. *Optics Express*, 2012, **20**(24): 26929- 26934.
- [8] XU En-ming, WANG Fei, LI Pei-li. Switchable and tunable microwave photonic filter based on reflective semiconductor optic amplifier [J]. *Microwave and Optical Technology Letters*, 2014, **56**(1): 198-201.
- [9] XUE Xiao-xiao, ZHENG Xiao-ping, ZHANG Han-yi, et al. Widely tunable single-bandpass microwave photonic filter employing a non-sliced broadband optical source[J]. *Optics Express*, 2011, **19**(19): 18423-18429.
- [10] ZOU Dan, ZHENG Xiao-ping, LI Shang-yuan, et al. Tunable single bandpass microwave photonic filter using polarization-orthogonal optical carrier time shift[J]. *Optics Communications*, 2014, **326**(1):150-154.
- [11] LI Li-wei, YI Xiao-ke, HUANG T X H, et al. High-resolution single bandpass microwave photonic filter with shape-invariant tunability[J]. *Photonics Technology Letters*, 2014, **26**(1):82-85.
- [12] SHENG Yong, LU Ju, YAO Gao-feng, et al. Analysis of high birefringent and confinement loss of elliptical air-holes rectangular photonic crystal fiber[J]. *Acta Photonica Sinica*, 2014, **43**(S1): 0106008. 盛勇, 陆驹, 姚高峰, 等. 椭圆空气孔矩形结构光子晶体光纤的高双折射及限制损耗分析[J]. 光子学报, 2014, **43**(S1): 0106008.
- [13] JIANG Ling-hong, ZHENG Yi, ZHENG Kai, et al. Investigation of a liquid-core photonic crystal fiber with high birefringence[J]. *Acta Photonica Sinica*, 2014, **43**(9): 0906003. 姜凌红, 郑义, 郑凯, 等. 液芯高双折射率光子晶体光纤的特性研究[J]. 光子学报, 2014, **43**(9): 0906003.
- [14] SOVA R M, KIM C S, KANG J U. Tunable dual-wavelength All-PM fiber ring laser[J]. *Photonic Technology Letters*, 2002, **14**(3): 287-289.
- [15] ZHANG Ai-ling, HUANG Cong, WU Xiao-jun. A band-pass microwave photonic filter based on Lyot-Sagnac filter and optical structures[J]. *Optoelectronics Letters*, 2014, **10**(1):0005-0008.

Foundation item: The Foundation of National High Technology Research and Development Program of China (No. 2013AA014200), the National Natural Science Foundation of China (No. 11444001) and the Municipal Natural Science Foundation of Tianjin (No. 14JCYBJC16500)